



HURON 2.5

MIXER DE BAJO PERFIL

El equipo Transmixer HURON 2.5 (2,5 m³) es la respuesta a la demanda de un equipo multifuncional y robusto para minas y túneles, de reducidas dimensiones para transportar y mezclar hormigón, en seco o en húmedo para túneles y galerías de bajo perfil. La configuración especial, potente motorización y el diseño que posee, le confieren la robustez y flexibilidad necesaria para trabajar en las condiciones más extremas, desde fríos extremos hasta temperaturas tropicales, apto para trabajar a máximo rendimiento hasta 5000 MSNM.

CONTACTO:



CONTACTO@MACMINING.COM




WWW.MACMINING.COM



+ 51 986 610 150

DIMENSIONES


Equipo hormigonera de 2,5 m³, de reducidas dimensiones para transportar y mezclar hormigón, en seco o en húmedo, en túneles y galerías de bajo perfil.

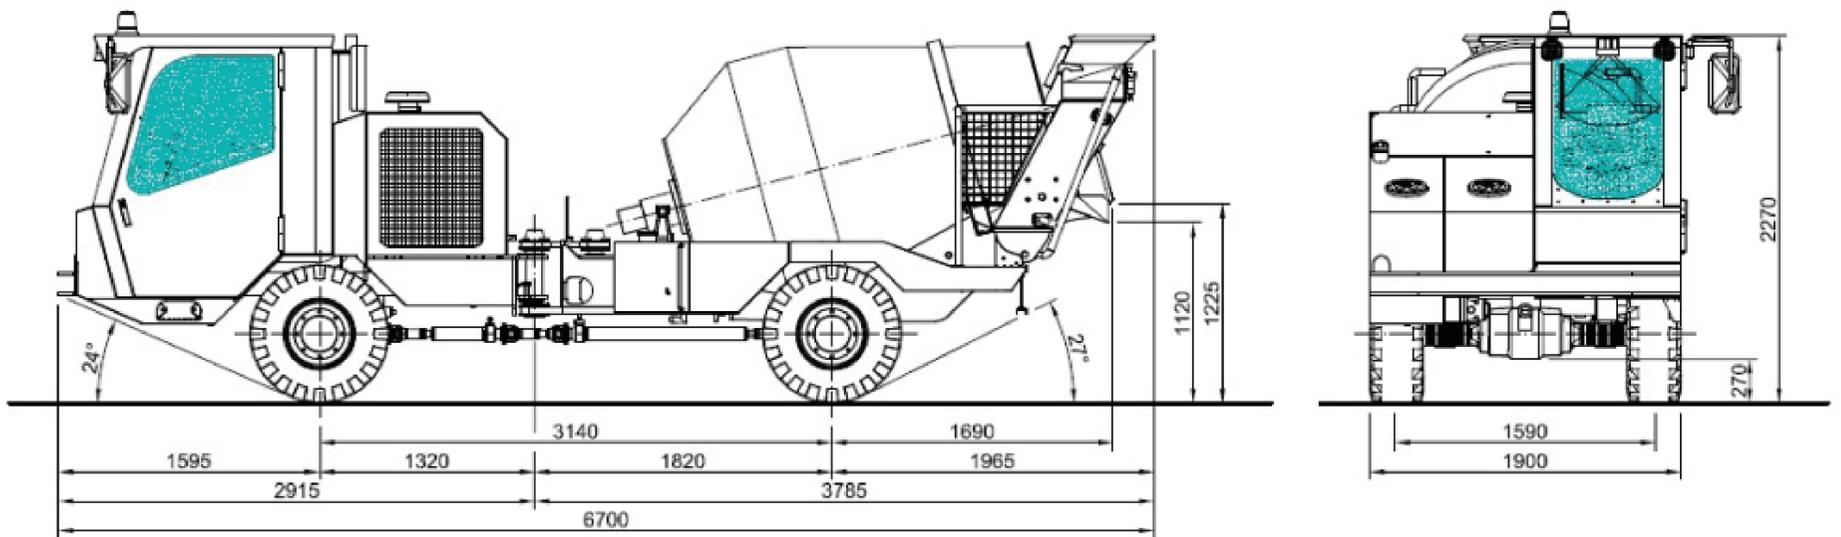

ARTINDUS desarrolla de manera proactiva máquinas que cumplen todas las normas de seguridad. La seguridad es parte integral del diseño de todas nuestras máquinas y sistemas.


Cabina construida bajo los criterios del sistema de protección antivuelco (ROPS) y sistema de protección contra caída de objetos (FOPS).

El sistema de cámara de visión trasera con pantalla en color proporciona una visión trasera panorámica cuando se acciona la marcha atrás. La función de freno de estacionamiento se aplica por muelle y se liberan por acción hidráulica.

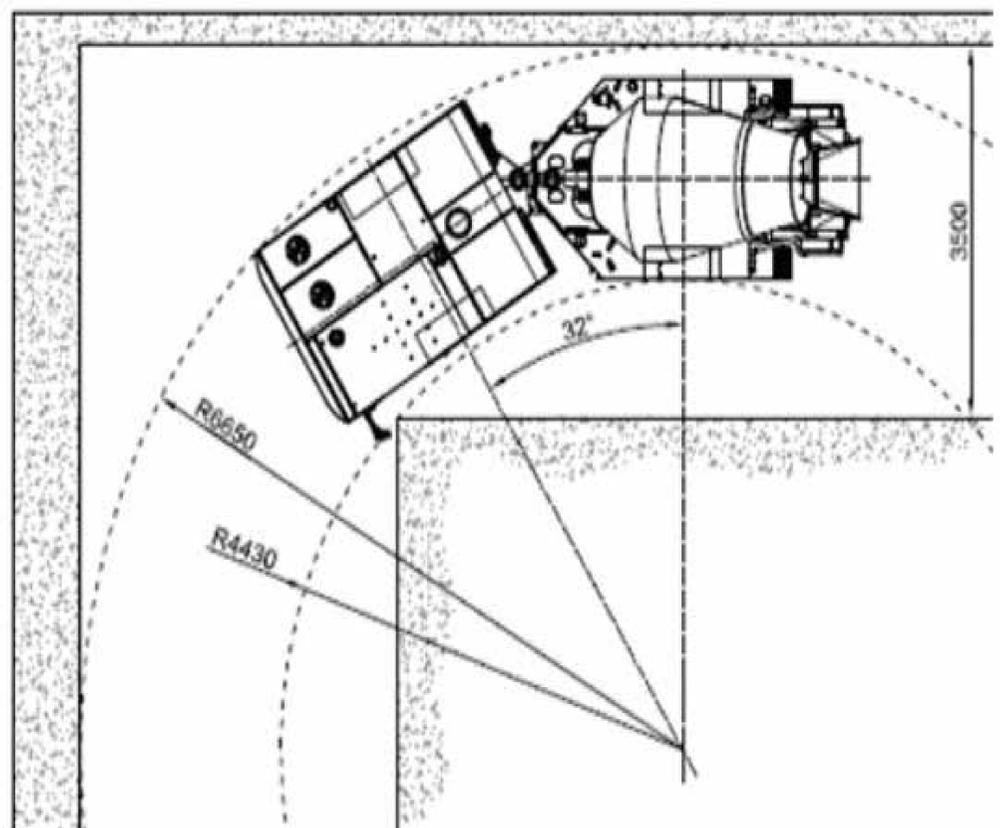

OPCIONALES

- Sistema de Pesaje
- Geolocalizador
- Sistema Antiincendios
- Engrase Centralizado
- Canaleta de descarga hidráulica

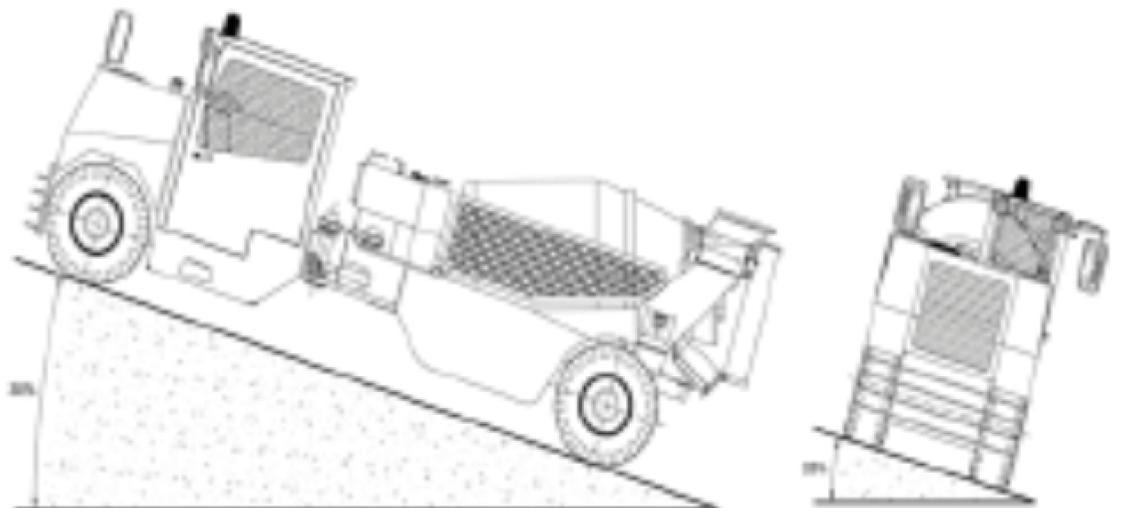

MARCA		MULTIMINING
MODELO		HURON 2.5
CARACTERÍSTICAS GENERALES	LARGO	6700 mm
	ANCHO	1900 mm
	ALTO	2270 mm
	DISTANCIA AL SUELO	270 mm
	DISTANCIA ENTRE EJES	3140 mm
	PEN. MAXIMA ORDEN DE MARCHA	30%
	IN. MAXIMA EN ORDEN DE MARCHA	28%
	RADIO DE GIRO INTERNO	4430 mm
	RADIO DE GIRO EXTERNO	6650 mm
	PESO	4950 Kg
	CAPACIDAD DE AMASADO	2,5 m ³
	CAPACIDAD DE CUBA	2.900 Lit.
	TAPA CIERRE EN CUBA	Hidráulica
MOTOR	MARCA	DEUTZ
	MODELO	TCD 2012 L04
	POTENCIA	103 Kw (138 CV)
	EMISIONES	TIER 3
TRANSMISIÓN	TIPO	HIDROSTATICA
	MARCA BOMBA	LINDE
	CILINDRADA	105 c/c
	MARCA MOTOR	LINDE
	TIPO	135 c/c
	VELOCIDADES	2 hidráulicas
	TRACCION	4 WD
	VELOCIDAD MAXIMA	20 km/h
ACCIONAMIENTO CUBA	TIPO	Hidroestática
	REGULACIÓN ELECTRICA	0 a + 22 r.p.m
	CILINDRADA	64 c/c
DIRECCIÓN	TIPO	HIDROASISTIDA
	ACCIONAMIENTO	Articulación
FRENOS	De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
	ACCIONAMIENTO	4 RUEDAS
	DE ESTACIONAMIENTO	NEGATIVO
	ACCIONAMIENTO	4 RUEDAS
CABINA	CERTIFICACION	ROPS / FOPS
	TIPO	CERRADA
	CLIMATIZACIÓN	FRIO / CALOR
	PUESTO DE CONDUCCIÓN	FIJO
	ASIENTO CONDUCTOR	CON CINTURÓN
	CAMARA TRASERA	SI
BOMBA DE AGUA	PRESIÓN MAXIMA	100 BAR
	CAUDAL	10,5 L/MIN
CAPACIDADES	DEPOSITO GAS-OIL	195 Lit
	DEPOSITO HIDRÁULICO	290 Lit
	Deposito Agua	245 Lit.
OTROS	NEUMATICOS	14 - 17,5
	CATALIZADOR	SI

